

- **Margem de erro**

$\pm 0,02$ mm até 100 mm e $\pm 0,03$ mm, acima de 100 mm

- **Parafuso de fixação para travar o cursor móvel**

Garantindo posicionamento preciso dos mordentes

- **Faixa de medição**

0-150 mm

Código 316119

- **Precisão: 0,01 mm**

- **Estojo de plástico com forro macio para armazenamento seguro**



- **Fonte de alimentação**

Bateria de 1,5V SR44

- **Tela de cristal líquido**

- **Resistência à corrosão**

Fabricado em aço inoxidável para ferramentas

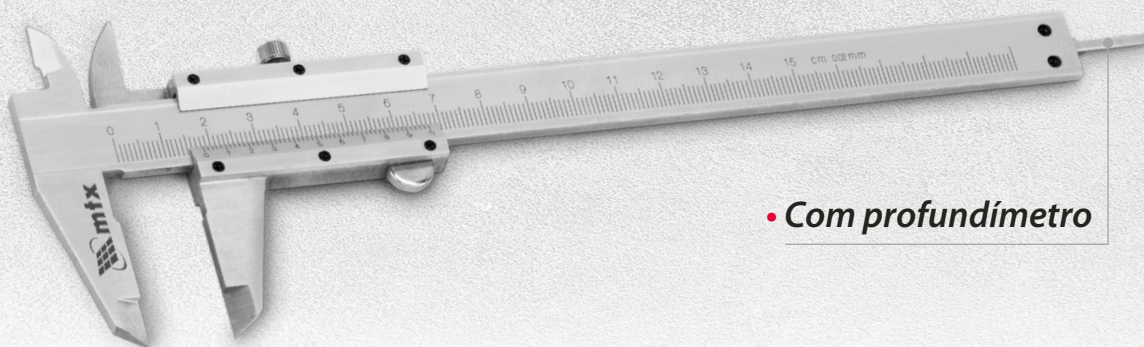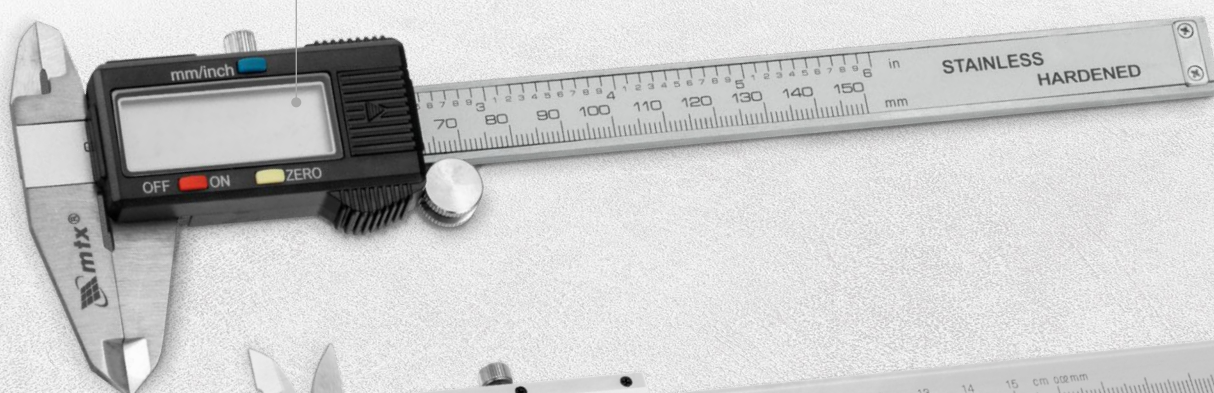

- **Com profundímetro**

Código 3163159

- **Precisão: 0,02 mm**

- **Estojo de plástico para armazenamento seguro**

- **Resistência a impactos mecânicos**

Fabricado em aço carbono