

- **Diâmetro: 115 mm**
- **Rotação máxima: 13.300 rpm**
- **Compatível com esmerilhadeira angular**
Com encaixe M14

- **Alta durabilidade**
Camada de trabalho de 5 mm com alta densidade de diamantes e liga balanceada

- **Uso sem necessidade de resfriamento com água**

Superfície turbo garante refrigeração adequada

- **Lixamento rápido e suave**

Área de contato ampliada com a superfície trabalhada

- **Eficiência e longa vida útil**


Orifícios no corpo permitem remoção de resíduos e dissipação de calor

- **Resistência à umidade**

Corpo de aço revestido com esmalte anticorrosivo

729099

Turbo

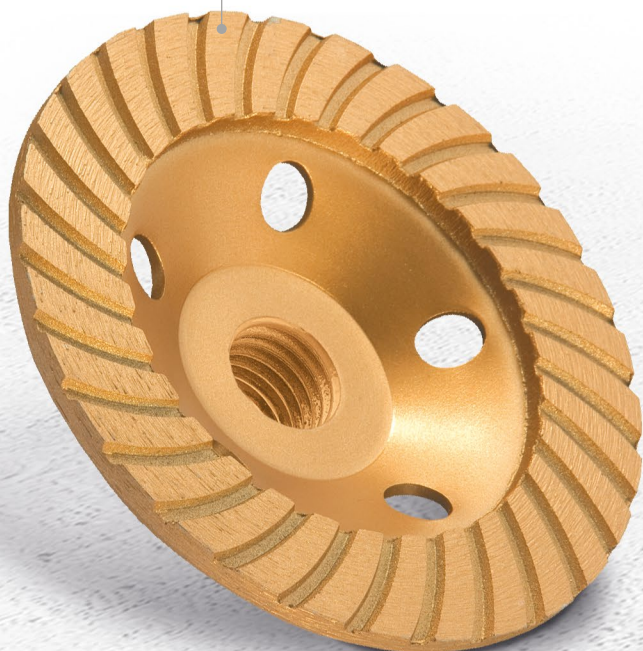

729139

Turbo-segmentado

